Тепловая пушка MASTER BV 310 FS

Тепловая мощность: Топливный бак: доп. опция

75 кВт Размеры (Д х Ш х В): 1500 х 620 х 1085

MM

256.000 БТУ/ч

Параметры электросети: 220-240/50

64.500Ккал/ч В/Гц

Ток потребления: 6,2 А


Поток воздуха: 4.400 м3/ч Термостат: доп. опция

Расход топлива: 6,4 кг/ч Масса нетто / брутто: 162 кг

Диаметр газоотвода Ø: 150 **Вентилятор:** осевой

MM

Диаметр сопла Ø: 450 мм

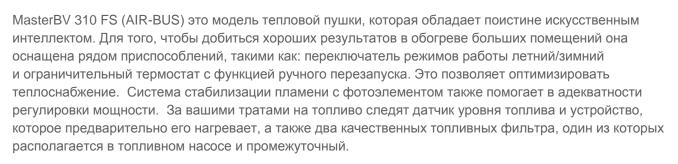

В комплексе все это дает мощность в 75кВт. Конечно, как и любой серьезный прибор тепловая пушка MasterBV 310 FS (AIR-BUS) имеет немаленький вес – 162 килограмма. С ним позволит справиться тележка с удобными колесами, которая продается в комплекте.

MASTER BV 310 FS




Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

MASTER

сайт: www.macter.nt-rt.ru || эл. почта: mrc@nt-rt.ru

Принцип действия

• Система сжигания - поток воздуха

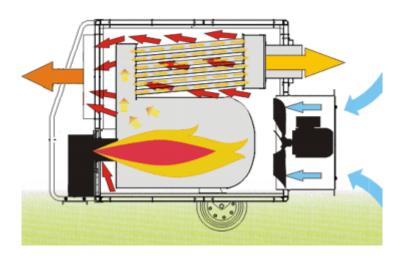

Применение



Аксессуары для Master bv 310 fs

Шланг для подачи топлива длиной 4м, в комплекте к нагревателю, 2 шт.

Комнатный термостат ТН 5 с кабелем. Точность: \pm 1,5°C Диапазон регулирования температур: 0-36°C

Гибкие шланги 7,6 м, Ø 450 мм

Используются вместе с комплектом соединительных элементов.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.macter.nt-rt.ru || эл. почта: mrc@nt-rt.ru